

FICHA DE PRODUCTO

TUERCAS AUTOTRABANTE 1 1/2"

DESCRIPCIÓN

- Reutilizable
- Juego de Tuercas, cuenta con una Cónca y Convexa, desplazada.
- Tuerca Autotrabante.
- Material ASTM Grado 2H.
- Tratamiento Superficie Manganeso Fosfato.


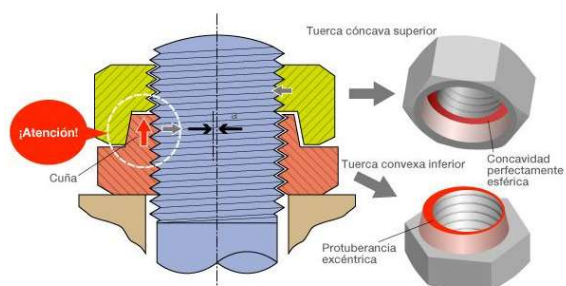


TABLA 3 DE DIMENSIONES DE LA TUERCA HARDLOCK

HLN-B : TIPO BÁSICO :
SERIE DE ROSCA EN PULGADAS

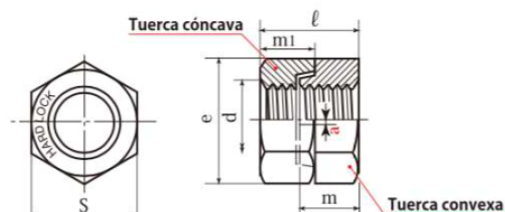

Unidad: pulgadas

| Tamaño nominal Roscas por pulgada | Tuerca convexa | | Tuerca cóncava | | Anchura entre planos | | e | Altura total l | Peso unitario (g) | Par de apriete recomendado para la tuerca cóncava (N-m) Mín. - Máx. |
|--------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | m | | m1 | | s | | | | | |
| | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | | | | |
| 1 1/2-6 UNC | 1,317 | 1,225 | 0,880 | 0,788 | 2,250 | 2,175 | aprox. 2,480 | aprox. 1,843 | aprox. 551 | 370 - 620 |